




認 定 書

国住指第8067号
平成15年2月27日

吉野石膏株式会社
代表取締役社長 須藤永一郎 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

NM-0441

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

酢酸ビニル樹脂系塗装/せっこうボード

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容


別添の通り

1. 一般名
酢酸ビニル樹脂系塗装／せっこうボード
2. 使用部位
壁又は天井
3. 材料構成等

項 目	内 容	
形状・寸法等	形状	平板
	表面の形状	平滑又はエンボス エンボスについては次のとおりとする。 エンボス最大深さ：1.5mm 表面化粧欠損面積率：4%以下（100cm ² 当たり）
	厚さ (mm)	9.5±0.5
	質量 (kg/m ²)	7.13±0.71
	大きさ (mm)	標準 910×1,820 最小 455×455 最大 1,210×4,500
	かさ比重	0.75±0.075
	含水率 (%)	3 以下
	曲げ強さ (N/mm ²)	7.0 以上
組成・構成等	基材	せっこうボード 厚さ 9.4mm、質量 7,030 g/m ² ・せっこうボード用表面原紙 厚さ 0.3mm、質量 180g/m ² ・芯材 厚さ 8.8mm、質量 6,670 g/m ² 構成 { 二水せっこう 99.0% 接着増強剤（でんぷん系） 0.6% 分散剤（ナフタリン系） 0.2% 発泡剤（アニオン系界面活性剤） 0.2% ・せっこうボード用裏面原紙 厚さ 0.3mm、質量 180g/m ²
	表面化粧	酢酸ビニル樹脂系塗料 厚さ：0.1mm 以下 質量：100g/m ² （固） 以下 有機質量：100g/m ² （固） 以下

4. 構成断面図等

(1) 平滑

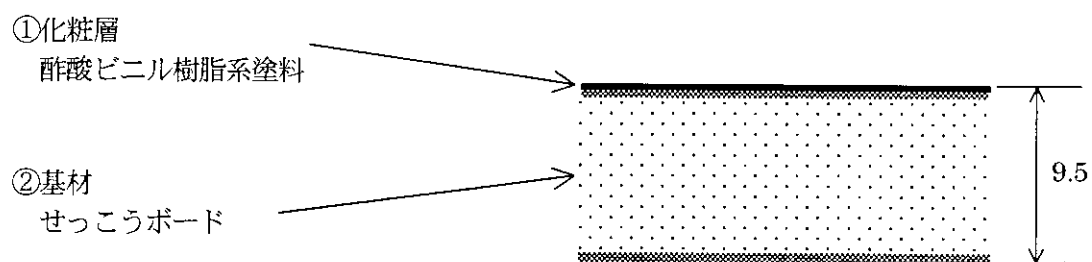

(2) エンボス

